




壁厚不易变形，和格栅成水平



格栅栓可固定格栅的位置，减低栅壁的压力




使用要点

- 卸下隔栅，可将托盘 / 平台叠起
- 用隔栅栓将隔栅安装在规定的位罝，防止壁厚隆起，这样可以延长使用寿命
- 使用时注意所承载的容器不可过分集中载荷于托盘，比如局部接触面积最窄处小于隔板平行横梁空隙



错误做法



可能导致的后果



正确做法 1 — 加载托盘



正确做法 2

产品规格

盛漏平台

描述	型号	外部尺寸 (cm)	容量	动载荷	静载荷 (平均分布)	自重
2 桶盛漏平台	SC-SD2	66 x 132 x 15	21.2 加仑	500kg	1,136kg	14kg



2 桶盛漏平台

盛漏托盘


描述	型号	外部尺寸 (cm)	容量	动载荷	静载荷 (平均分布)	自重
2 桶盛漏托盘	SC-DP2	66 x 132 x 43	68.7 加仑	500kg	1,136kg	21kg
4 桶盛漏托盘	SC-DP4	132 x 132" x 43	128.9 加仑	1,000kg	2,273kg	40kg
(选配) 斜板	SC-DPR	83 x 178			295kg	21kg



2 桶盛漏托盘



4 桶盛漏托盘 + 吸附棉

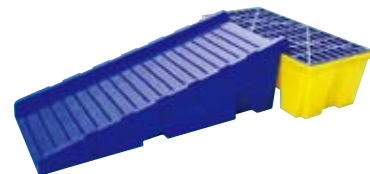

斜板，可与 2 桶和 4 桶盛漏托盘配合使用

注：静载荷是指大小和方向不随时间而变化的载荷。在静载荷作用下，受载构件处于平衡状态。构件各部分的速度都没有改变，即构件处于相对静止或作等速直线运动。


动载荷是指大小和方向分别或随时随时间而变化的载荷。在它的作用下，构件或整体将作变速运动或弹性振动。

盛漏平台和托盘

——泄漏围堵方案

专业 用于易漏液体的存储，分装，盛漏

是废料存储，原材料存储以及泵站，易燃液体或化学品的原料仓库，化学品临时仓库等场所泄漏围堵的最佳方案，防止有害物品污染地板，保持车间环境整洁安全

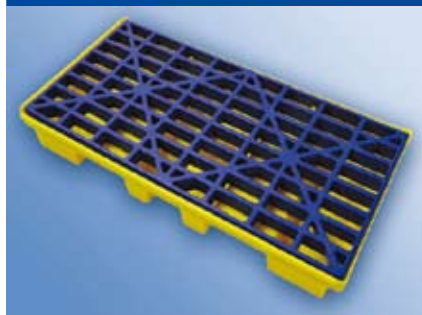

SPC 的盛漏平台 / 托盘

- 盛漏平台 / 托盘的标准高度尺寸，可相容其它厂家的产品，使用更方便
- 壁厚不易变形，和格栅成水平，这样圆桶就更容易从这个托盘移动到另一托盘上
- 盛漏平台带有内置式紧夹系统，不需另加配件，经久耐用，节约成本可以轻易安全地连接多层托盘，搭建一个配置有 4 个，6 个，8 个或更多桶的储存平台
- 格栅可同时适用于平台和托盘，节约成本。当出现泄漏时，所有液体将会沿托盘格栅自动注入托盘盛漏区域内，从而避免现场环境的污染
- 格栅孔眼宽阔，易于查验泄漏及进入格栅下移走液体和物件
- 格栅栓强度增加，可固定格栅的位置减低栅壁的压力，使产品更耐用
- 结构坚固：注塑工艺，耐用性强，符合技术要求
- 叉车适用：适用于各种叉车，窄货叉，宽货叉都可使用，便于搬运
- 可以叠起，提高存放和运输效率，节省空间
- 盛漏托盘可以和其他 SPC 吸附材料一起使用，提高盛漏托盘的性能




内置夹具增加防溢板的长度或宽度
——无须其它工具或额外费用！


盛漏托盘具备内置夹具



适用叉车，可以叠起

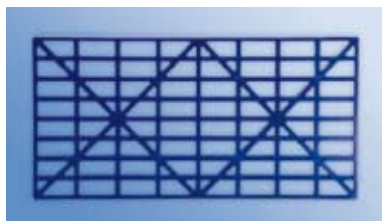

格栅孔眼宽阔，易于查验泄漏及进入格栅下移走液体和物件



格栅可同时适用于平台和托盘

